

Schachtabdeckung System PRO+Maxi Thermo


Stahl feuerverzinkt / Edelstahl

ProfessionalLine+



Produktbeschreibung:

Die Schachtabdeckung System PRO+Maxi Thermo ist aus 2 mm feuerverzinktem Stahl oder Edelstahl gefertigt. Die Wannentiefe beträgt 100 mm und die Aufbauhöhe 125 mm. Die Zarge ist mit einer umlaufenden frost- und witterungsbeständigen Spezialdichtung versehen, die weitestgehend geruchs- und wasserdicht ist.



Die Zarge wird bodengleich einbetoniert. Anschließend kann die Wanne befüllt werden und in die Zarge eingelegt werden. Die Befestigung des Deckels an der Zarge erfolgt an den 4 Eckpunkten. Der Deckel kann an diesen Punkten mit dem Hebeschlüssel auch heraus genommen werden. Eine Befüllung mit Fliesen, Beton, Kunstharz, Granit, Terrazzoplatten, Holz und Hartbodenbelägen oder anderen Materialien ist möglich. Die Ausführung „Thermo“ ist mit einer 80 mm starken Wärmedämmplatte aus Polyurethan-Hartschaum mit beidseitiger Alubeschichtung versehen. Diese ist in einem umlaufenden Z-Winkelrahmen eingebaut und kann nach der Montage einfach in den Einbaurahmen eingelegt werden. Das System PRO+Thermo ist speziell geeignet für Schächte, für die eine spezifische Anforderung an die Temperatur besteht.

Belastung:


- Bis zu 400 kN Prüfkraft nach EN 124 (Klasse D400)

Material:

- Zarge und Wanne aus 2 mm feuerverzinktem Stahl oder Edelstahl

Einsatzbereiche:

Für bodengleiche Schächte im Innen- oder Außenbereich, bei denen speziell im Schachttinnenraum eine spezifische Anforderung an die Temperatur besteht.



Öffnen: Jeder FF Schachtabdeckung liegen Hebeschlüssel und eine Montageanleitung bei.

Montage: Die Montage muss fachgerecht nach unserer Montageanleitung erfolgen. Bei Typen mit Spezialdichtung ist besonders auf einen dichten Anschluss an das Zargenprofil zu achten.

Art.-Nr.	Rahmen- außenmaß [ca. mm]	Lichtes Durchgangsmaß [ca. mm]	Gewicht unbefüllt [ca. kg]	L - B
Stahl feuerverzinkt				
PRO+MTH-400400V125	550x 5500	400 x 400	18 kg	L
PRO+MTH-500500V125	650 x 650	500 x 500	21 kg	L
PRO+MTH-600600V125	750 x 750	600 x 600	24 kg	L
PRO+MTH-700700V125	850 x 850	700 x 700	29 kg	L
PRO+MTH-800800V125	950 x 950	800 x 800	35 kg	L
PRO+MTH-10001000V125	1150 x 1150	1000 x 1000	45 kg	L
Edelstahl				
PRO+MTH-400400E125	550 x 550	400 x 400	15 kg	L
PRO+MTH-500500E125	650 x 650	500 x 500	16 kg	L
PRO+MTH-600600E125	750 x 750	600 x 600	23 kg	L
PRO+MTH-700700E125	850 x 850	700 x 700	27 kg	L
PRO+MTH-800800E125	950 x 950	800 x 800	32 kg	L
PRO+MTH-10001000E125	1150 x 1150	1000 x 1000	41 kg	L

L = Lagerartikel (sollte ein Lagerartikel einmal kurzfristig vergriffen sein, kümmern wir uns um schnellstmögliche Nachlieferung)

B = Fertigung auf Bestellung


geeignet für:



Besondere Vorteile unseres Systems

- Mit einer 80 mm starken Polyurethan-Hartschaumplatte im Schachtdurchgang
- Mit frost- und witterungsbeständiger Spezialdichtung
- Mit Befestigungsankern für sicheren Halt
- Die Wannentiefe beträgt 100 mm
- Durch konische Bauweise leicht zu öffnen

- ★ Eigene Produktion mit modernsten Anlagen in Premium Qualität
- ★ Kurze Lieferzeiten durch eigene Produktion
- ★ Großer Lagerbestand an Standardgrößen

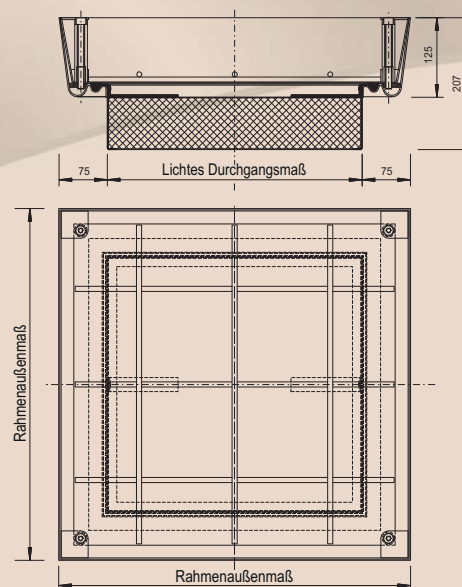

Anwendungsvideo
EasyLifter ansehen



EasyLifter

Für befüllbare Schachtabdeckungen ab einem Gewicht (Wanne mit Befüllung) von 50 kg empfehlen wir unseren EasyLifter für müheloses Öffnen und Bewegen von Schachtabdeckungen.



Montagevideo
ansehen

System PRO+