

# SCHACHTABDECKUNG EDELSTAHL

System ECO - befüllbar, herausnehmbar



Die Schachtabdeckung System ECO ist aus 2 mm Edelstahl gefertigt. Die Wannentiefe beträgt 50 mm. Die Zarge wird bodengleich einbetoniert. Anschließend kann die Wanne befüllt werden und in die Zarge eingelegt werden. Der Deckel kann an den Eckpunkten mit dem Hebeschlüssel herausgenommen werden.


Eine Befüllung mit Fliesen, Beton, Kunstharz, Granit, Terrazzoplatten, Holz und Hartbodenbelägen oder anderen Materialien ist möglich.

## EINSATZBEREICHE

Für bodengleiche Schächte im Innen- oder Außenbereich.

## MATERIAL

Zarge und Wanne aus 2 mm Edelstahl.

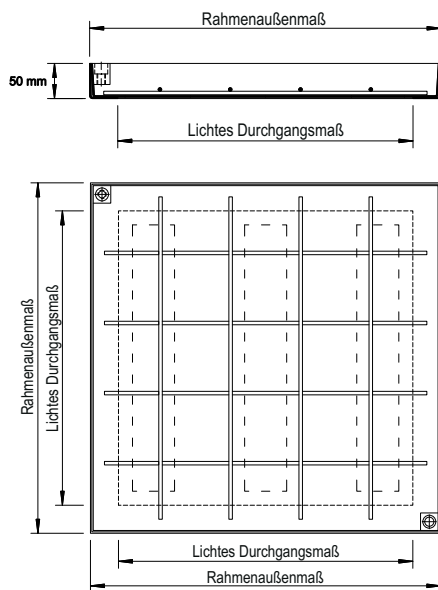

Art.-Nr.	Rahmenaußenmaß [ca. mm]	Lichtes Durchgangsmaß [ca. mm]	Gewicht unbefüllt [ca. kg]	L - B
ECO-400400E50	400 x 400	320 x 320	7 kg	L
ECO-500500E50	500 x 500	420 x 420	9 kg	L
ECO-600600E50	600 x 600	520 x 520	12 kg	L
ECO-700700E50	700 x 700	620 x 620	14 kg	L
ECO-800800E50	800 x 800	720 x 720	18 kg	L
ECO-900900E50	900 x 900	820 x 820	24 kg	L
ECO-10001000E50	1000 x 1000	920 x 920	28 kg	L

**L** = Lagerartikel (sollte ein Lagerartikel einmal kurzfristig vergriffen sein, kümmern wir uns um schnellstmögliche Nachlieferung)  
**B** = Fertigung auf Bestellung

## MONTAGE & ÖFFNEN

Die Montage muss fachgerecht nach unserer Montageanleitung erfolgen, die jeder Schachtabdeckung beiliegt. Im Lieferumfang sind Hebeschlüssel enthalten, mit deren Hilfe die Schachtabdeckung geöffnet werden kann.

## SONDERANFERTIGUNGEN UND MEHRTEILIGE AUSFÜHRUNGEN

Auf Anfrage können Sondermaße in jeder gewünschten Größe und mehrteilige Ausführungen gefertigt werden.

## BESONDERE VORTEILE

- Mit Befestigungsankern für sicheren Halt
- Im eingebauten Zustand fast unsichtbar
- Die Wannentiefe beträgt 50 mm
- Mit zusätzlichen Verstärkungsprofilen
- Durch konische Bauweise leicht zu öffnen
- Bodengleich zum Einbetonieren
- Nutzung des Komfortschlüssels (Seite 6) möglich
- Eigene Produktion in Premium Qualität mit modernsten Anlagen
- Kurze Lieferzeiten
- Großer Lagerbestand an Standardgrößen

## EIGNUNG / BELASTUNG



## EASYLIFTER

Für dieses Produkt empfehlen wir unseren EasyLifter. Informationen auf Seite 62