


# SCHACHTABDECKUNG ALUMINIUM

Serie Visedge - befüllbar, herausnehmbar




Die Schachtabdeckung Serie Visedge ist aus einem Aluminiumspezialprofil gefertigt. Die Aufbauhöhe beträgt nur 50 mm. Die empfohlene Belagstärke beträgt 3 mm. Die Schachtabdeckung ist mit drei umlaufenden frost- und witterungsbeständigen Spezialdichtungen versehen. Die Zarge wird

bodengleich einbetoniert. Anschließend kann die Wanne befüllt werden und in die Zarge eingelegt werden. Die Befestigung des Deckels an der Zarge erfolgt an 4 Punkten. Der Deckel kann an diesen Punkten mit dem Hebeschlüssel auch heraus genommen werden. Eine Befüllung mit Vinyl, Linoleum, Kautschuk, allen elastischen Bodenbelägen, einigen Teppichbodenbelägen oder anderen Materialien ist möglich.

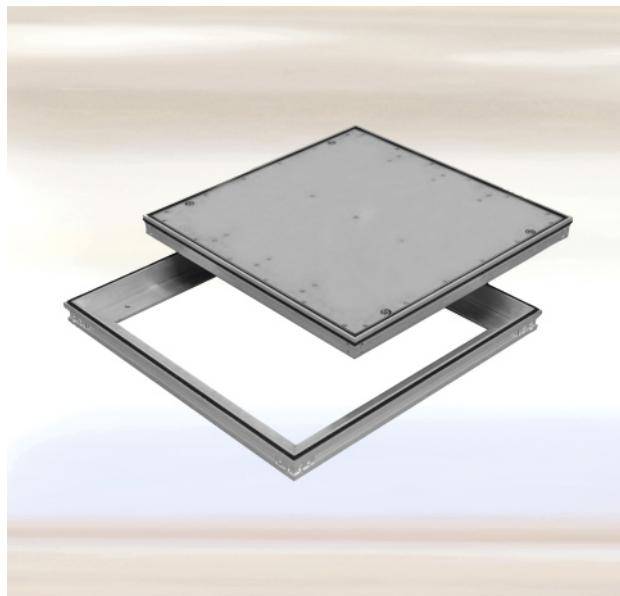

## EINSATZBEREICHE

Für bodengleiche Schächte im Innenbereich.

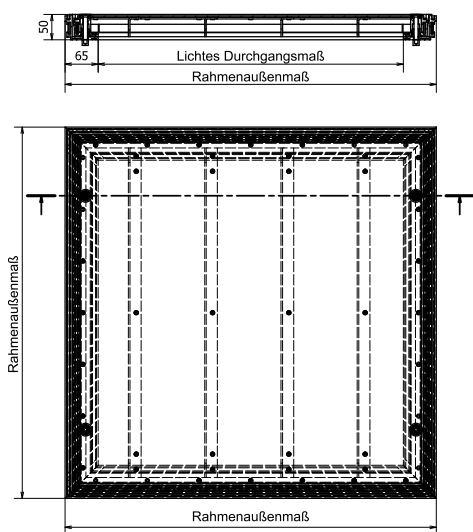

Art.-Nr.	Rahmenaußenmaß [ca. mm]	Lichtes Durchgangsmaß [ca. mm]	Gewicht unbefüllt [ca. kg]	L - B
PRE-300300ALVis	430 x 430	300 x 300	9 kg	L
PRE-400400ALVis	530 x 530	400 x 400	12 kg	L
PRE-500500ALVis	630 x 630	500 x 500	16 kg	L
PRE-600600ALVis	730 x 730	600 x 600	22 kg	L
PRE-700700ALVis	830 x 830	700 x 700	29 kg	L
PRE-800800ALVis	930 x 930	800 x 800	35 kg	L
PRE-900900ALVis	1030 x 1030	900 x 900	42 kg	L
PRE-10001000ALVis	1130 x 1130	1000 x 1000	47 kg	L

Höhe 50 mm

**L** = Lagerartikel (sollte ein Lagerartikel einmal kurzfristig vergriffen sein, kümmern wir uns um schnellstmögliche Nachlieferung)  
**B** = Fertigung auf Bestellung

## MATERIAL

Zarge aus Aluminiumspezialprofil.

## MONTAGE & ÖFFNEN

Die Montage muss fachgerecht nach unserer Montageanleitung erfolgen, die jeder Schachtabdeckung beiliegt. Bei Typen mit Spezialdichtung ist besonders auf einen dichten Anschluss an das Zargenprofil zu achten. Mit Hilfe des Hebeschlüssels kann die Schachtabdeckung geöffnet werden.

## HAUSEIGENE PRODUKTION

Die Schachtabdeckung Serie Visedge wird genau nach Ihren Vorgaben und Wünschen gefertigt. In unserer hauseigenen Produktion setzen wir CAD-gesteuerte Maschinen der neuesten Generation ein. Diese sorgen dafür, dass Sie ein absolutes Top-Produkt erhalten.

## EIGNUNG / BELASTUNG



## BESONDERE VORTEILE

- Mit 3 frost- und witterungsbeständigen Spezialdichtungen
- Im eingebauten Zustand fast unsichtbar
- Durch konische Bauweise leicht zu öffnen
- Nutzung des Komfortschlüssels (Seite 6) möglich
- Eigene Produktion in Premium Qualität mit modernsten Anlagen
- Kurze Lieferzeiten
- Großer Lagerbestand an Standardgrößen



## EASYLIFTER

Für dieses Produkt empfehlen wir unseren EasyLifter. Informationen auf Seite 62