

SCHACHTABDECKUNG ALUMINIUM

Serie HSE 75 - befüllbar, mit Öffnungsunterstützung



Die Schachtabdeckung Serie HSE 75 ist aus einem Aluminiumspezialprofil gefertigt. Die Wannentiefe beträgt 62 mm und die Aufbauhöhe nur 78 mm. Die Schachtabdeckung ist mit drei umlaufenden frost- und witterungsbeständigen Spezialdichtungen versehen, die vor Feuchtigkeit und



Tagwasser schützen. Die Zarge wird bodengleich einbetoniert und anschließend die Wanne befüllt. Danach werden die zwei Gasdruckfedern montiert.

Das Öffnen wird durch die hochwertigen Gasdruckfedern so unterstützt, dass die Schachtabdeckung von nur einer Person geöffnet und geschlossen werden kann. Mit Fallschutzvorrichtung. Die Schachtabdeckung kann von außen geöffnet werden.

Eine Befüllung mit Fliesen, Beton, Kunstharz, Granit, Terrazzoplatten, Holz und Hartbodenbelägen oder anderen Materialien ist möglich.

EINSATZBEREICHE

Für bodengleiche Schächte im Innen- oder Außenbereich, bei denen auf höchste Qualität besonderer Wert gelegt wird.

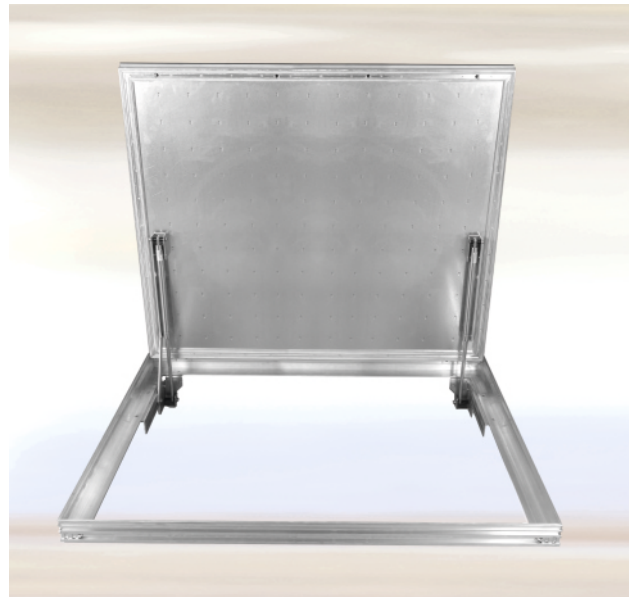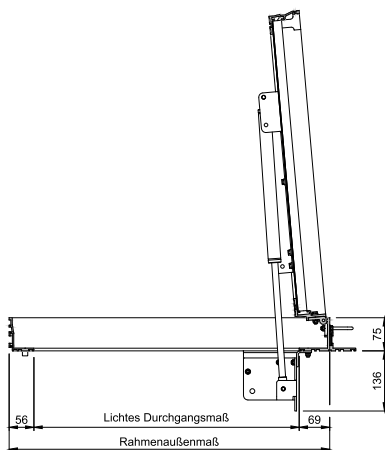

Art.-Nr.	Rahmenaußenmaß [ca. mm]	Lichtes Durchgangsmaß [ca. mm]	Gewicht unbefüllt [ca. kg]	L - B
PRE-600600ALHSE	712 x 725	600 x 600	23 kg	B
PRE-700700ALHSE	812 x 825	700 x 700	29 kg	B
PRE-800800ALHSE	912 x 925	800 x 800	35 kg	B
PRE-900900ALHSE	1012 x 1025	900 x 900	42 kg	B
PRE-10001000ALHSE	1112 x 1125	1000 x 1000	49 kg	B

L = Lagerartikel (sollte ein Lagerartikel einmal kurzfristig vergriffen sein, kümmern wir uns um schnellstmögliche Nachlieferung)

B = Fertigung auf Bestellung

ANWENDUNGSMÖGLICHKEIT

Für Schächte, die häufig und ohne besondere Kraftanstrengung geöffnet werden sollen. Speziell für Inspektions- und Revisionschächte wie z. B. für Schwimmbadschächte, da für die regelmäßige Wartung das Öffnen und Schließen des Schachtes ohne nennenswerte Kraftanstrengung erfolgen kann.

MATERIAL

Zarge und Wanne aus Aluminiumspezialprofil.

MONTAGE & ÖFFNEN

Die Montage muss fachgerecht nach unserer Montageanleitung erfolgen, die jeder Schachtabdeckung beiliegt. Mit Hilfe des Hebeschlüssels kann die Schachtabdeckung geöffnet werden.

SONDERANFERTIGUNGEN

Auf Anfrage können Sondermaße in jeder gewünschten Größe hergestellt werden.

EIGNUNG / BELASTUNG



BESONDERE VORTEILE

- Mit 3 frost- und witterungsbeständigen Spezialdichtungen
- Im eingebauten Zustand fast unsichtbar
- Die Wannentiefe beträgt 62 mm
- Mit zusätzlichen Querstreben zur Verstärkung
- Mit Gasdruckfedern als Öffnungshilfe
- Eigene Produktion in Premium Qualität mit modernsten Anlagen
- Kurze Lieferzeiten

