


# SCHACHTABDECKUNG EDELSTAHL

System MA-WB - befüllbar, mit Öffnungsunterstützung, befahrbar, regensicher

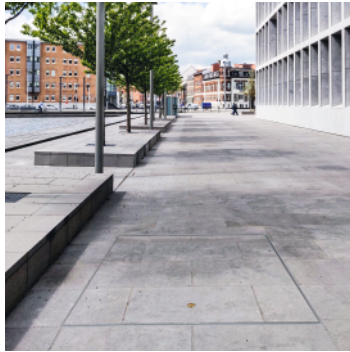

Die Schachtabdeckung System MA-WB ist mit einer Zarge aus 5 mm Edelstahl gefertigt und mit einer umlaufenden frost- und witterungsbeständigen Spezialdichtung versehen, die tagwasser- und geruchsdicht ist. Die Zarge wird bodengleich einbetoniert. Die Befestigung der Wanne aus Edelstahl

erfolgt mit einem Schraub-Vorreiberverschluss inkl. einer Messing-Schutzkappe.

Das Öffnen wird durch die hochwertigen Gasdruckfedern so unterstützt, dass die Schachtabdeckung von nur einer Person geöffnet und geschlossen werden kann. Eine Fallschutzvorrichtung verhindert das unkontrollierte Schließen. Die Aufbauhöhe beträgt 260 mm.

## ANWENDUNGSMÖGLICHKEIT

Für bodengleiche Schächte im Innen- oder Außenbereich, bei denen auf höchste Qualität besonderer Wert gelegt wird und die von außen und innen geöffnet werden sollen. Speziell für Inspektions- und Revisionschächte, da für die regelmäßige Wartung das Öffnen und Schließen des Schachtes ohne nennenswerte Kraftanstrengung erfolgen kann.


**Die Schachtabdeckung kann auch aus dem Schachtinnenraum geöffnet werden!**

## MATERIAL

Zarge aus 5 mm Edelstahl und Wanne aus 6 mm Edelstahl.


## DICHTUNG

Dichtungsprofil (insektensicher, witterungsbeständig, austauschbar) umlaufend an der Deckelunterseite angebracht.

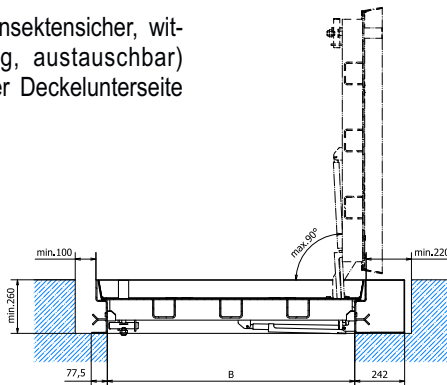

## BESONDERE VORTEILE

- Mit frost- und witterungsbeständiger EPDM-Spezialdichtung
- Mit Befestigungsankern für sicheren Halt
- Mit zusätzlichen Querstreben zur Verstärkung
- Mit Gasdruckfedern als Öffnungshilfe
- Mit Kranösen zum einfachen Transport
- Absolut rostfrei
- Eigene Produktion in Premium Qualität mit modernsten Anlagen
- Kurze Lieferzeiten

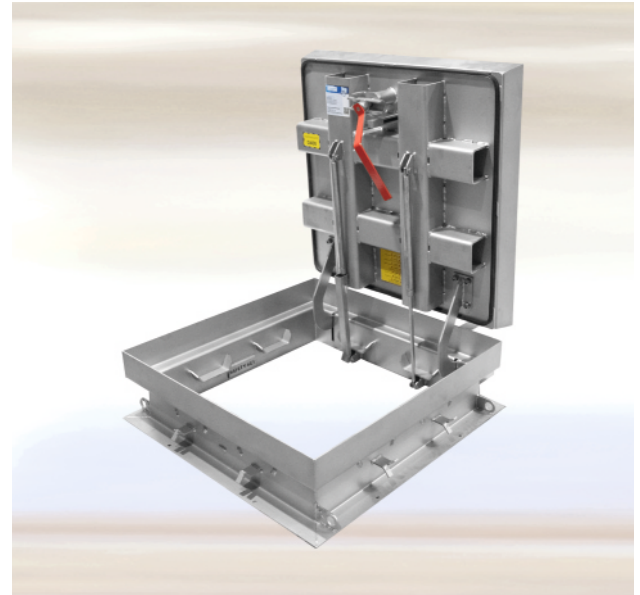

## BELASTUNG BIS D400!

Art.-Nr.	Rahmen- außenmaß [ca. mm]	Lichtes Durchgangsmaß [ca. mm]	Gewicht unbefüllt [ca. kg]	L - B
MA-WB-800800E2-D	950 x 950	800 x 800	162 kg	B
MA-WB-10001000E2-D	1150 x 1150	1000 x 1000	230 kg	B
MA-WB-12001200E2-D	1350 x 1350	1200 x 1200	295 kg	B

[L] = Lagerartikel (sollte ein Lagerartikel einmal kurzfristig vergriffen sein, kümmern wir uns um schnellstmögliche Nachlieferung)

[B] = Fertigung auf Bestellung

## VERSCHLUSS

Deckel mit einem Schraub-Vorreiberverschluss inkl. einer Messing-Schutzkappe.

## MONTAGE & ÖFFNEN

Die Montage muss fachgerecht nach unserer Montageanleitung erfolgen, die jeder Schachtabdeckung beiliegt. Im Lieferumfang sind Hebeschlüssel enthalten, mit deren Hilfe die Schachtabdeckung geöffnet werden kann.

## SONDERANFERTIGUNGEN

Auf Anfrage können Sondermaße in jeder gewünschten Größe hergestellt werden.

## OPTIONEN

- **Messingeinsatz:** zum Einbau eines handelsüblichen Profil-Halbzyinders
- **Profilzylinder:** Profilhalbzylinder-Sicherheitsschloss (Zylinderlänge 41,5 mm) zum Einbau in den Messingeinsatz entspr. LKA-Empfehlungen
- **Thermo:** auch als Thermo-Variante mit Wärmeisolierung lieferbar

## HINWEIS

Befahrbare Schachtabdeckungen sind ausschließlich für den Einbau in Betriebsflächen mit nichtfließendem geschwindigkeitsbegrenztem Verkehr geeignet.

## EIGNUNG / BELASTUNG

