


# BRANDSCHUTZ SCHACHTABDECKUNG STAHL FEUERVERZINKT/EDELSTAHL

System PRO+ MAXI Brandschutz - herausnehmbar

**+ PRO+LINE**



**MCFIRE**

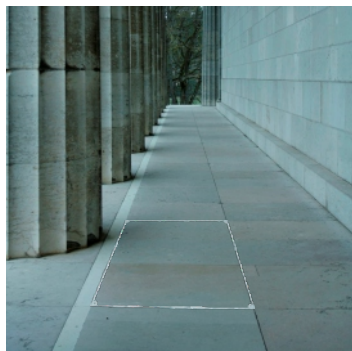

Die Brandschutz Schacht-  
abdeckung System PRO+  
MAXI ist aus 2 mm feuerver-  
zinktem Stahl oder Edel-  
stahl gefertigt. Die Wannent-  
tiefe beträgt 100 mm und  
die Aufbauhöhe 125 mm.  
Die Zarge ist mit einer  
umlaufenden frost- und  
witterungsbeständigen  
Spezialdichtung versehen,  
die vor Feuchtigkeit und



Tagwasser schützt. Die Zarge wird bodengleich einbetoniert. Anschließend kann die Wanne befüllt werden und in die Zarge eingelegt werden. Die Befestigung des Deckels an der Zarge erfolgt an den 4 Eckpunkten. Der Deckel kann an diesen Punkten mit dem Hebeschlüssel auch heraus genommen werden. Eine Befüllung mit Fliesen, Beton, Kunstharz, Granit, Terrazzoplatten und Hartbodenbelägen oder anderen Materialien ist möglich.

## BRANDSCHUTZ

Unser Prüfzeugnis bescheinigt, dass unsere Brandschutz Schacht-  
abdeckung PRO+ MAXI einem Feuer 120 Minuten standhält und  
somit einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit im Brandschutz  
leistet.

## EINSATZBEREICHE

Für bodengleiche Schächte im Innen- oder Außenbereich, für die  
Brandschutz gefordert wird.

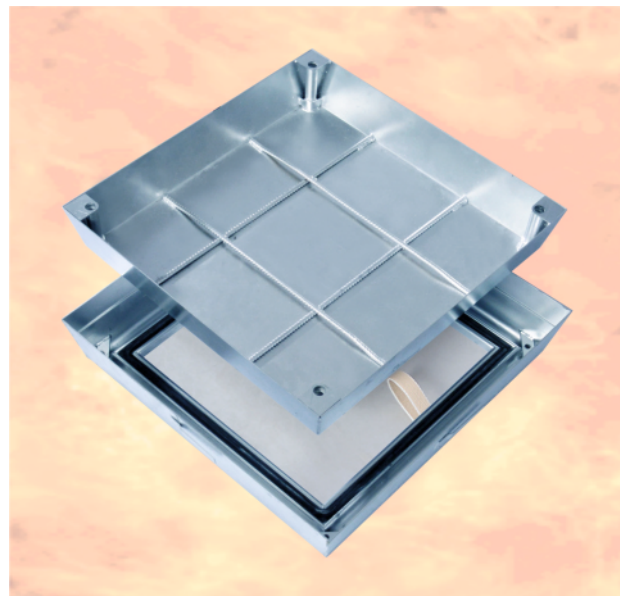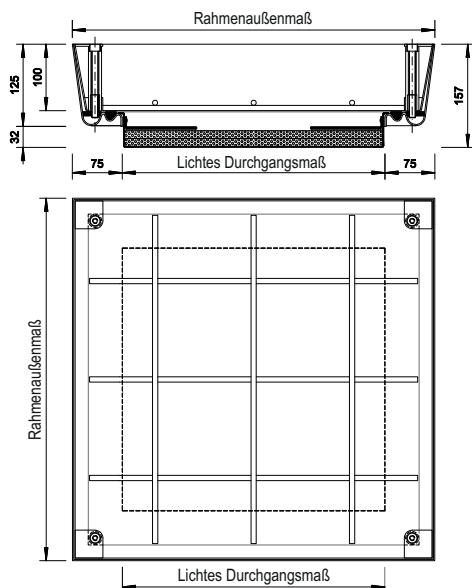

Art.-Nr.	Rahmen- außenmaß [ca. mm]	Lichtes Durchgangsmaß [ca. mm]	Gewicht unbefüllt [ca. kg]	L - B
<b>Stahl feuerverzinkt</b>				
PRO+MBS-400400V125	550 x 550	400 x 400	21 kg	L
PRO+MBS-500500V125	650 x 650	500 x 500	26 kg	L
PRO+MBS-600600V125	750 x 750	600 x 600	33 kg	L
PRO+MBS-700700V125	850 x 850	700 x 700	38 kg	L
PRO+MBS-800800V125	950 x 950	800 x 800	48 kg	L
PRO+MBS-10001000V125	1150 x 1150	1000 x 1000	63 kg	L
<b>Edelstahl</b>				
PRO+MBS-400400E125	550 x 550	400 x 400	21 kg	L
PRO+MBS-500500E125	650 x 650	500 x 500	25 kg	L
PRO+MBS-600600E125	750 x 750	600 x 600	33 kg	L
PRO+MBS-700700E125	850 x 850	700 x 700	40 kg	L
PRO+MBS-800800E125	950 x 950	800 x 800	47 kg	L
PRO+MBS-10001000E125	1150 x 1150	1000 x 1000	64 kg	L

**L** = Lagerartikel (sollte ein Lagerartikel einmal kurzfristig vergriffen sein, kümmern wir uns um schnellstmögliche Nachlieferung)  
**B** = Fertigung auf Bestellung


## MATERIAL

Zarge und Wanne aus 2 mm feuerverzinktem Stahl oder Edelstahl.

## MONTAGE & ÖFFNEN

Die Montage muss fachgerecht nach unserer Montageanleitung erfolgen, die jeder Schachtabdeckung beiliegt. Bei Typen mit Spezialdichtung ist besonders auf einen dichten Anschluss an das Zargenprofil zu achten. Im Lieferumfang sind Hebeschlüssel enthalten, mit deren Hilfe die Schachtabdeckung geöffnet werden kann.

## EIGNUNG / BELASTUNG



## BESONDERE VORTEILE

- Mit einer 25 mm starken Brandschutzplatte im Schachtdurchgang
- Mit frost- und witterungsbeständiger Spezialdichtung
- Mit Befestigungsankern für sicheren Halt
- Die Wannentiefe beträgt 100 mm
- Durch konische Bauweise leicht zu öffnen
- Nutzung des Komfortschlüssels (Seite 6) möglich
- Eigene Produktion in Premium Qualität mit modernsten Anlagen



**EASYLIFTER**

Für dieses Produkt  
empfehlen wir  
unseren EasyLifter.  
Informationen auf  
Seite 62