

BRANDSCHUTZ SCHACHTABDECKUNG ALUMINIUM


Serie 5000 Brandschutz - herausnehmbar

 **PREMIUMLINE**

 **MCFIRE** 



Die Brandschutz Schachtabdeckung Serie 5000 ist aus einem Aluminiumspezialprofil gefertigt. Die Wannentiefe beträgt 37 mm und die Aufbauhöhe nur 50 mm. Die Schachtabdeckung ist mit drei umlaufenden frost- und witterungsbeständigen Spezialdichtungen versehen, die vor Feuchtigkeit und Tagwasser schützen. Die Zarge wird bodengleich einbetoniert. Anschließend kann die Wanne befüllt werden und in die Zarge eingelegt werden. Die Befestigung des Deckels an der Zarge erfolgt an 4 Punkten. Der Deckel kann an diesen Punkten mit dem Hebeschlüssel auch heraus genommen werden. Eine Befüllung mit Fliesen, Beton, Kunstharz, Granit, Terrazzoplatten und Hartbodenbelägen oder anderen Materialien ist möglich.

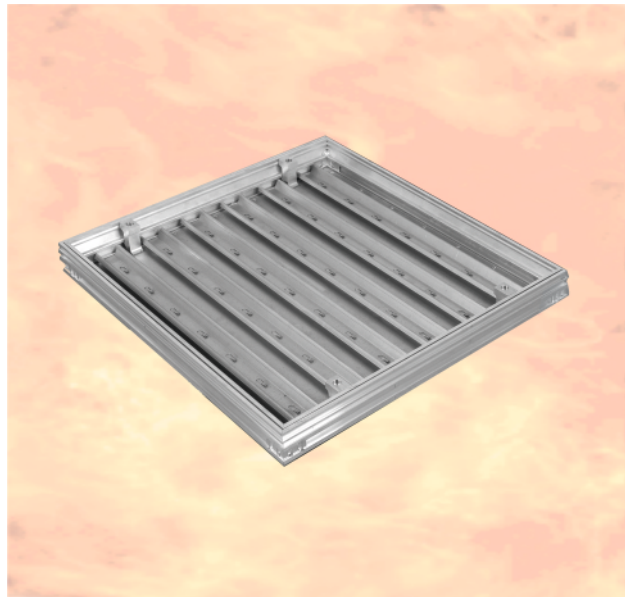

BRANDSCHUTZ

Unser Prüfzeugnis bescheinigt, dass unsere Brandschutz Schachtabdeckung Serie 5000 einem Feuer 120 Minuten standhält und somit einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit im Brandschutz leistet.



Art.-Nr.	Rahmen- außenmaß [ca. mm]	Lichtes Durchgangsmaß [ca. mm]	Gewicht unbefüllt [ca. kg]	L - B
PRE-BS-300300AL50	412 x 412	300 x 300	8 kg	L
PRE-BS-400400AL50	512 x 512	400 x 400	12 kg	L
PRE-BS-500500AL50	612 x 612	500 x 500	16 kg	L
PRE-BS-600600AL50	712 x 712	600 x 600	21 kg	L
PRE-BS-700700AL50	812 x 812	700 x 700	28 kg	L
PRE-BS-800800AL50	912 x 912	800 x 800	34 kg	L

L = Lagerartikel (sollte ein Lagerartikel einmal kurzfristig vergriffen sein, kümmern wir uns um schnellstmögliche Nachlieferung)
B = Fertigung auf Bestellung

EINSATZBEREICHE

Für bodengleiche Schächte im Innen- oder Außenbereich, für die Brandschutz gefordert wird.

MATERIAL

Zarge und Wanne aus Aluminiumspezialprofil.

MONTAGE & ÖFFNEN

Die Montage muss fachgerecht nach unserer Montageanleitung erfolgen, die jeder Schachtabdeckung beiliegt. Bei Typen mit Spezialdichtung ist besonders auf einen dichten Anschluss an das Zargenprofil zu achten. Mit Hilfe des Hebeschlüssels kann die Schachtabdeckung geöffnet werden.

SONDERANFERTIGUNGEN

Auf Anfrage können Sondermaße in jeder gewünschten Größe hergestellt werden.

EIGNUNG / BELASTUNG



BESONDERE VORTEILE

- Mit einer 25 mm starken Brandschutzplatte im Schachtdurchgang
- Mit 3 frost- und witterungsbeständigen Spezialdichtungen
- Im eingebauten Zustand fast unsichtbar
- Die Wannentiefe beträgt 37 mm
- Durch konische Bauweise leicht zu öffnen
- Nutzung des Komfortschlüssels (Seite 6) möglich
- Eigene Produktion in Premium Qualität mit modernsten Anlagen
- Kurze Lieferzeiten
- Großer Lagerbestand an Standardgrößen

