

# BRANDSCHUTZ SCHACHTABDECKUNG ALUMINIUM

Serie 7500 Brandschutz - herausnehmbar


 **PREMIUMLINE**

 **MCFIRE**




Die Brandschutz Schacht-  
abdeckung Serie 7500 ist  
aus einem Aluminium-  
spezialprofil gefertigt. Die  
Wannentiefe beträgt  
62 mm und die Aufbau-  
höhe nur 75 mm. Die  
Schachtabdeckung ist mit  
drei umlaufenden frost-  
und witterungsbeständigen  
Spezialdichtungen  
versehen, die vor Feuch-  
tigkeit und Tagwasser schützen.

Die Zarge wird bodengleich  
einbetoniert. Anschließend  
kann die Wanne befüllt  
werden und in die Zarge  
eingelegt werden. Die  
Befestigung des Deckels  
an der Zarge erfolgt an  
4 Punkten. Der Deckel  
kann an diesen Punkten  
mit dem Hebeschlüssel  
auch heraus genommen  
werden. Eine Befüllung  
mit Fliesen, Beton,  
Kunstharz, Granit,  
Terrazzoplatten und  
Hartbodenbelägen oder  
anderen Materialien ist  
möglich.

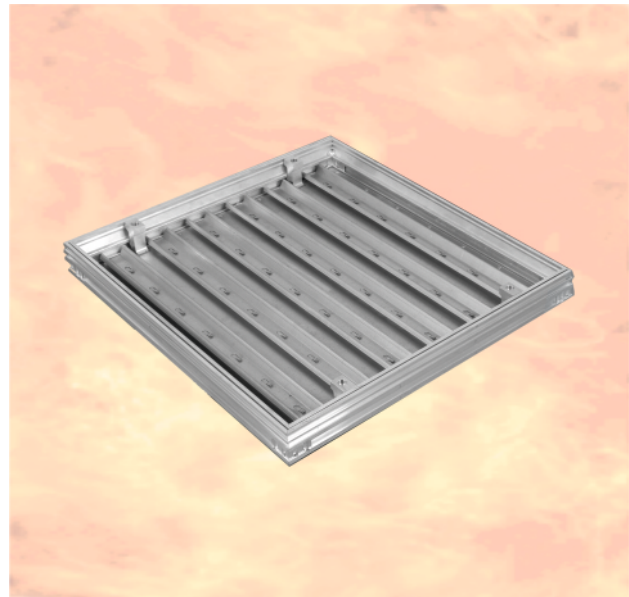

## BRANDSCHUTZ

Unser Prüfzeugnis bescheinigt,  
dass unsere Brandschutz  
Schachtabdeckung Serie 7500  
einem Feuer 120 Minuten  
standhält und somit einen  
wesentlichen Beitrag zur  
Sicherheit im Brandschutz  
leistet.

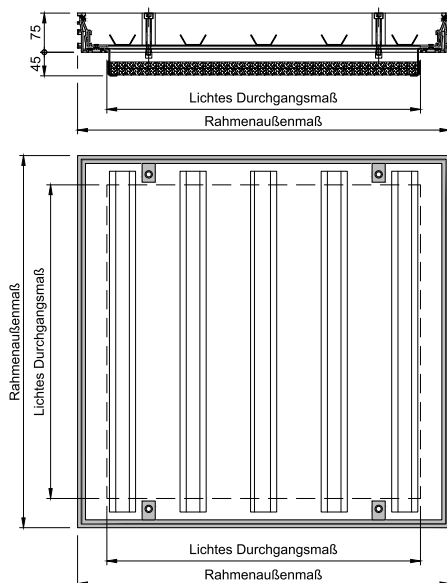

Art.-Nr.	Rahmen- außenmaß [ca. mm]	Lichtes Durchgangsmaß [ca. mm]	Gewicht unbefüllt [ca. kg]	L - B
PRE-BS-300300AL75	412 x 412	300 x 300	10 kg	L
PRE-BS-400400AL75	512 x 512	400 x 400	15 kg	L
PRE-BS-500500AL75	612 x 612	500 x 500	19 kg	L
PRE-BS-600600AL75	712 x 712	600 x 600	26 kg	L
PRE-BS-700700AL75	812 x 812	700 x 700	31 kg	L
PRE-BS-800800AL75	912 x 912	800 x 800	40 kg	L
PRE-BS-900900AL75	1012 x 1012	900 x 900	43 kg	L
PRE-BS-10001000AL75	1112 x 1112	1000 x 1000	55 kg	L

**L** = Lagerartikel (sollte ein Lagerartikel einmal kurzfristig vergriffen sein, kümmern wir uns um schnellstmögliche Nachlieferung)  
**B** = Fertigung auf Bestellung

## EINSATZBEREICHE

Für bodengleiche Schächte im Innen- oder Außenbereich, für die Brandschutz gefordert wird.

## MATERIAL

Zarge und Wanne aus Aluminiumspezialprofil.

## MONTAGE & ÖFFNEN

Die Montage muss fachgerecht nach unserer Montageanleitung erfolgen, die jeder Schachtabdeckung beiliegt. Bei Typen mit Spezialdichtung ist besonders auf einen dichten Anschluss an das Zargenprofil zu achten. Mit Hilfe des Hebeschlüssels kann die Schachtabdeckung geöffnet werden.

## SONDERANFERTIGUNGEN

Auf Anfrage können Sondermaße in jeder gewünschten Größe hergestellt werden.

## EIGNUNG / BELASTUNG



## BESONDERE VORTEILE

- Mit einer 25 mm starken Brandschutzplatte im Schachtdurchgang
- Mit 3 frost- und witterungsbeständigen Spezialdichtungen
- Im eingebauten Zustand fast unsichtbar
- Die Wannentiefe beträgt 62 mm
- Durch konische Bauweise leicht zu öffnen
- Nutzung des Komfortschlüssels (Seite 6) möglich
- Eigene Produktion in Premium Qualität mit modernsten Anlagen
- Kurze Lieferzeiten
- Großer Lagerbestand an Standardgrößen

