

THERMO SCHACHTABDECKUNG STAHL FEUERVERZINKT / EDELSTAHL

System PRO+ THERMO - herausnehmbar


+ PRO+LINE

MCTHERMO




Die Thermo Schachtabdeckung System PRO+ Thermo ist aus 2 mm feuerverzinktem Stahl oder Edelstahl gefertigt. Die Wannentiefe beträgt 50 mm und die Aufbauhöhe nur 75 mm. Die Zarge ist mit einer umlaufenden frost- und witterungsbeständigen Spezialdichtung versehen, die vor Feuchtigkeit und Tagwasser schützt. Die Zarge wird bodengleich einbetoniert. Anschließend kann die Wanne befüllt werden und in die Zarge eingelegt werden. Die Befestigung des Deckels an der Zarge erfolgt an den 4 Eckpunkten. Der Deckel kann an diesen Punkten mit dem Hebeschlüssel auch herausgenommen werden. Eine Befüllung mit Fliesen, Beton, Kunstharz, Granit, Terrazzoplaten, Holz und Hartbodenbelägen oder anderen Materialien ist möglich.

Die Ausführung „Thermo“ ist mit einer 80 mm starken Wärmedämmplatte aus Polyurethan-Hartschaum mit beidseitiger Alubeschichtung versehen. Diese ist in einem umlaufenden Z-Winkelrahmen eingebaut und kann nach der Montage einfach in den Einbaurahmen eingelegt werden. Das System PRO+ Thermo ist speziell geeignet für Schächte, für die eine spezifische Anforderung an die Temperatur besteht.

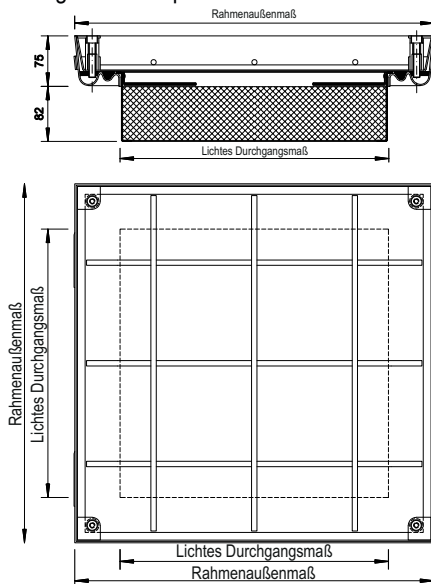

BESONDERE VORTEILE

- Mit einer 80 mm starken Polyurethan-Hartschaumplatte im Schachtdurchgang
- Mit frost- und witterungsbeständiger Spezialdichtung
- Mit Befestigungsankern für sicheren Halt
- Die Wannentiefe beträgt 50 mm
- Durch konische Bauweise leicht zu öffnen
- Nutzung des Komfortschlüssels (Seite 6) möglich
- Eigene Produktion in Premium Qualität mit modernsten Anlagen
- Kurze Lieferzeiten
- Großer Lagerbestand an Standardgrößen

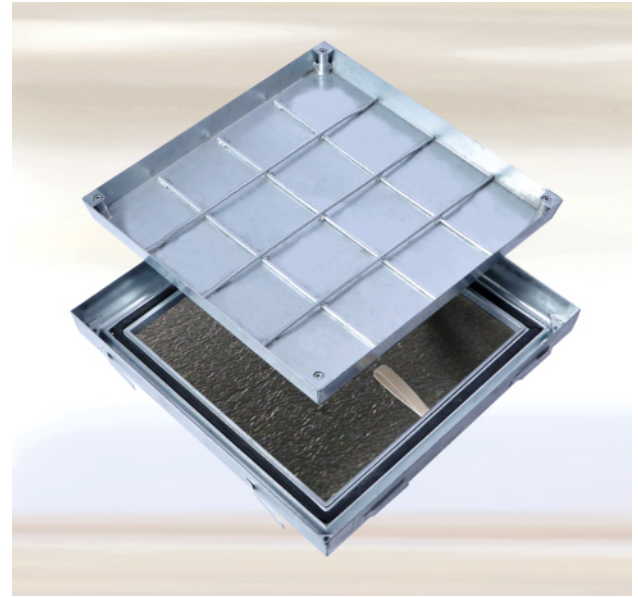

| Art.-Nr. | Rahmenaußenmaß [ca. mm] | Lichtes Durchgangsmaß [ca. mm] | Gewicht unbefüllt [ca. kg] | L - B |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------|
| Stahl feuerverzinkt | | | | |
| PRO+TH-300300V75 | 435 x 435 | 300 x 300 | 12 kg | L |
| PRO+TH-400400V75 | 535 x 535 | 400 x 400 | 15 kg | L |
| PRO+TH-500500V75 | 635 x 635 | 500 x 500 | 19 kg | L |
| PRO+TH-600600V75 | 735 x 735 | 600 x 600 | 23 kg | L |
| PRO+TH-700700V75 | 835 x 835 | 700 x 700 | 28 kg | L |
| PRO+TH-800800V75 | 935 x 935 | 800 x 800 | 34 kg | L |
| PRO+TH-900900V75 | 1035 x 1035 | 900 x 900 | 38 kg | L |
| PRO+TH-10001000V75 | 1135 x 1135 | 1000 x 1000 | 45 kg | L |
| Edelstahl | | | | |
| PRO+TH-300300E75 | 435 x 435 | 300 x 300 | 11 kg | L |
| PRO+TH-400400E75 | 535 x 535 | 400 x 400 | 14 kg | L |
| PRO+TH-500500E75 | 635 x 635 | 500 x 500 | 19 kg | L |
| PRO+TH-600600E75 | 735 x 735 | 600 x 600 | 23 kg | L |
| PRO+TH-700700E75 | 835 x 835 | 700 x 700 | 29 kg | L |
| PRO+TH-800800E75 | 935 x 935 | 800 x 800 | 34 kg | L |
| PRO+TH-900900E75 | 1035 x 1035 | 900 x 900 | 39 kg | L |
| PRO+TH-10001000E75 | 1135 x 1135 | 1000 x 1000 | 44 kg | L |

L = Lagerartikel (sollte ein Lagerartikel einmal kurzfristig vergriffen sein, kümmern wir uns um schnellstmögliche Nachlieferung)

B = Fertigung auf Bestellung

EINSATZBEREICHE

Für bodengleiche Schächte im Innen- oder Außenbereich, bei denen speziell im Schachtinnenraum eine spezifische Anforderung an die Temperatur besteht.

MATERIAL

Zarge und Wanne aus 2 mm feuerverzinktem Stahl oder Edelstahl.

MONTAGE & ÖFFNEN

Die Montage muss fachgerecht nach unserer Montageanleitung erfolgen, die jeder Schachtabdeckung beiliegt. Im Lieferumfang sind Hebeschlüssel enthalten, mit deren Hilfe die Schachtabdeckung geöffnet werden kann.

EIGNUNG / BELASTUNG

