

SCHACHTABDECKUNG ALUMINIUM

Serie 5 Bar - Riffelblech, herausnehmbar





Die Schachtabdeckung Serie 5 Bar ist aus einem Aluminiumspezialprofil gefertigt. Die Zarge ist mit einer umlaufenden frost- und witterungsbeständigen Spezialdichtung versehen, die vor Feuchtigkeit und Tagwasser schützt. Der begehbare Deckel ist aus rutschsicherem Riffelblech aus Aluminium gefertigt.

Die Zarge wird bodengleich einbetoniert und der Deckel dann eingelegt. Die Befestigung des Deckels an der Zarge erfolgt durch eine 4-fach Verschraubung. Der Deckel kann an diesen Punkten mit dem Hebeschlüssel auch heraus genommen werden.

EINSATZBEREICHE

Für bodengleiche Schächte im Innen- oder Außenbereich.

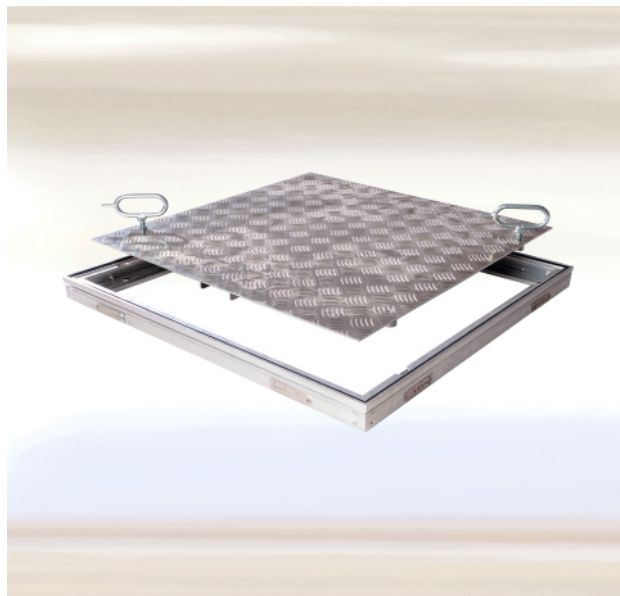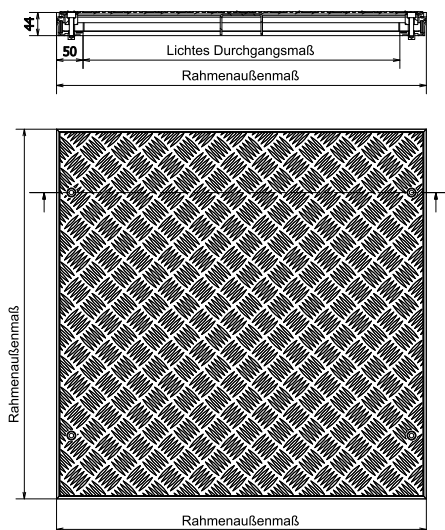

Art.-Nr.	Rahmenaußenmaß [ca. mm]	Lichtes Durchgangsmaß [ca. mm]	Gewicht unbefüllt [ca. kg]	L - B
PRE-400400AL5B	500 x 500	400 x 400	5 kg	L
PRE-500500AL5B	600 x 600	500 x 500	7 kg	L
PRE-600600AL5B	700 x 700	600 x 600	9 kg	L
PRE-700700AL5B	800 x 800	700 x 700	10 kg	L
PRE-800800AL5B	900 x 900	800 x 800	13 kg	L
PRE-900900AL5B	1000x1000	900 x 900	16 kg	L
PRE-10001000AL5B	1100x1100	1000 x 1000	18 kg	L

Höhe 44 mm
 [L] = Lagerartikel (sollte ein Lagerartikel einmal kurzfristig vergriffen sein, kümmern wir uns um schnellstmögliche Nachlieferung)
 [B] = Fertigung auf Bestellung

MATERIAL

Zarge aus Aluminiumspezialprofil und Deckel aus 3/5 mm Aluminium Riffelblech.

MONTAGE & ÖFFNEN

Die Montage muss fachgerecht nach unserer Montageanleitung erfolgen, die jeder Schachtabdeckung beiliegt. Mit Hilfe des Hebeschlüssels kann die Schachtabdeckung geöffnet werden.

EIGNUNG / BELASTUNG



BESONDERE VORTEILE

- Bodengleicher Deckel aus rutschsicherem Riffelblech
- Die Einbau-Zarge hat nur eine Aufbauhöhe von 44 mm
- Mit zusätzlichen Querstreben zur Verstärkung
- Mit umlaufender frost- und witterungsbeständiger Spezialdichtung
- Eigene Produktion in Premium Qualität mit modernsten Anlagen
- Kurze Lieferzeiten
- Großer Lagerbestand an Standardgrößen



Komfortschlüssel

Für bequemes Herausnehmen des Deckels empfehlen wir unseren Komfortschlüssel. (Informationen auf Seite 6)

◀ Anwendungsbeispiel