

SCHACHTABDECKUNG STAHL FEUERVERZINKT


System PRO+ TR - Tränenblech, herausnehmbar



Die Schachtabdeckung System PRO+ TR ist aus feuerverzinktem Stahl gefertigt. Die Zarge ist mit einer umlaufenden frost- und witterungsbeständigen EPDM-Spezialdichtung versehen, die vor Feuchtigkeit und Tagwasser schützt. Der begehbare Deckel ist aus rutschsicherem feuerverzinktem Tränenblech gefertigt. Die Zarge wird bodengleich einbetoniert und der Deckel dann eingelegt. Die Befestigung des Deckels an der Zarge erfolgt durch eine 4-fach oder 8-fach Verschraubung an den gegenüberliegenden Seiten. Der Deckel kann an diesen Punkten mit dem Hebeschlüssel auch herausgenommen werden.


EINSATZBEREICHE

Für bodengleiche Schächte im Innen- oder Außenbereich.

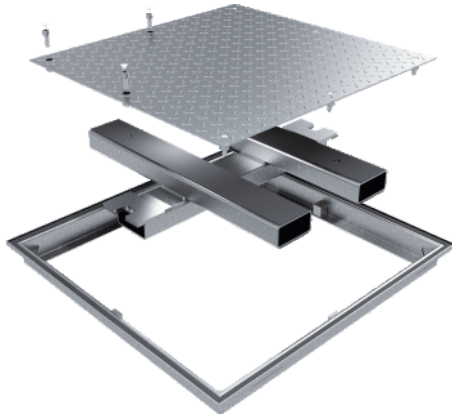

BESONDERE VORTEILE

- Mit Befestigungsankern zum Einbetonieren für sicheren Halt
- Bodengleicher Deckel aus rutschsicherem verzinktem Stahl
- Die Einbau-Zarge hat nur eine Aufbauhöhe von 60 mm
- Mit zusätzlichen Querstreben zur Verstärkung bei Belastung bis Klasse C250
- Mit umlaufender frost- und witterungsbeständiger EPDM-Spezialdichtung
- Eigene Produktion in Premium Qualität mit modernsten Anlagen
- Kurze Lieferzeiten
- Großer Lagerbestand an Standardgrößen

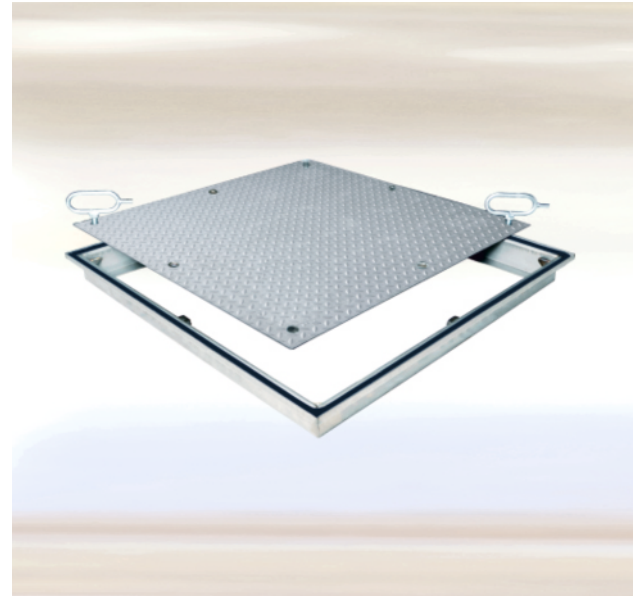

BELASTUNG BIS C250!

Art.-Nr.	Rahmen- außenmaß [ca. mm]	Lichtes Durchgangsmaß [ca. mm]	Gewicht unbefüllt [ca. kg]	L - B
PRO+TR-400400V60	505 x 505	400 x 400	10 kg	L
PRO+TR-500500V60	605 x 605	500 x 500	14 kg	L
PRO+TR-600600V60	705 x 705	600 x 600	20 kg	L
PRO+TR-800800V60	905 x 905	800 x 800	31 kg	L
PRO+TR-10001000V60	1105 x 1105	1000 x 1000	41 kg	L

Höhe 60 mm

- L** = Lagerartikel (sollte ein Lagerartikel einmal kurzfristig vergriffen sein, kümmern wir uns um schnellstmögliche Nachlieferung)
B = Fertigung auf Bestellung

MATERIAL

Zarge aus 2 mm verzinktem Winkelprofil aus Stahl und Deckel aus 3 mm verzinktem Tränenblech.

MONTAGE & ÖFFNEN

Die Montage muss fachgerecht nach unserer Montageanleitung erfolgen, die jeder Schachtabdeckung beiliegt. Bei Typen mit Spezialdichtung ist besonders auf einen dichten Anschluss an das Zargenprofil zu achten. Im Lieferumfang sind Hebeschlüssel enthalten, mit deren Hilfe die Schachtabdeckung geöffnet werden kann.

EIGNUNG / BELASTUNG



PRO+TR



Montagevideo
ansehen

PRO+TR schwere Belastung



Montagevideo
ansehen



Komfortschlüssel

Für bequemes Herausnehmen des Deckels empfehlen wir unseren Komfortschlüssel. (Informationen auf Seite 6)

← Anwendungsbeispiel