

# SCHACHTABDECKUNG EDELSTAHL

System PRO+ TR - Tränenblech, herausnehmbar



**+** PRO+LINE

**MCPLATE**



Die Schachtabdeckung System PRO+ TR ist aus Edelstahl gefertigt. Die Zarge ist mit einer umlaufenden frost- und witterungsbeständigen EPDM-Spezialdichtung versehen, die vor Feuchtigkeit und Tagwasser schützt. Der begehbare Deckel ist aus rutschsicherem Edelstahl gefertigt. Die Zarge wird

bodengleich einbetoniert und der Deckel dann eingelegt. Die Befestigung des Deckels an der Zarge erfolgt durch eine 4-fach oder 8-fach Verschraubung an den gegenüberliegenden Seiten. Der Deckel kann an diesen Punkten mit dem Hebeschlüssel auch heraus genommen werden.

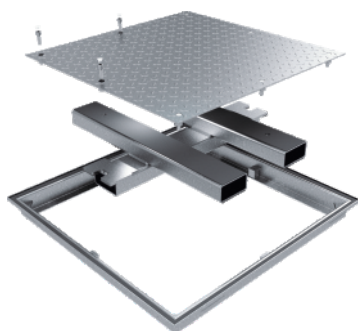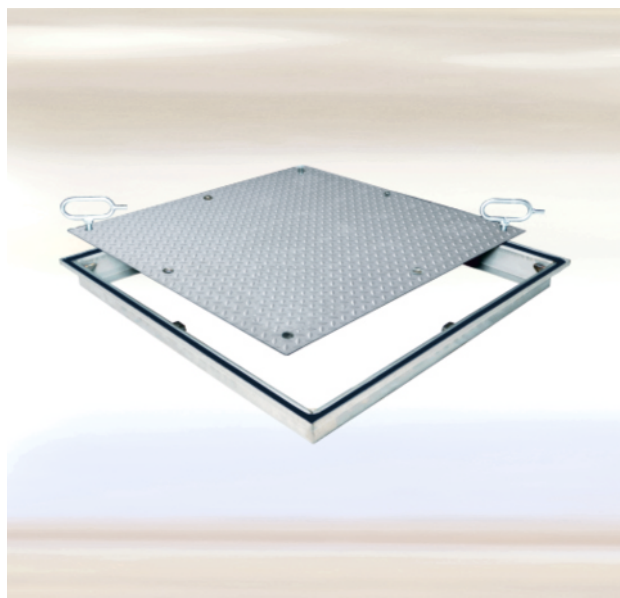

Art.-Nr.	Rahmen- außenmaß [ca. mm]	Lichtes Durchgangsmaß [ca. mm]	Gewicht unbefüllt [ca. kg]	L - B
PRO+TR-300300E60	405 x 405	300 x 300	7 kg	L
PRO+TR-400400E60	505 x 505	400 x 400	10 kg	L
PRO+TR-500500E60	605 x 605	500 x 500	13 kg	L
PRO+TR-600600E60	705 x 705	600 x 600	19 kg	L
PRO+TR-800800E60	905 x 905	800 x 800	31 kg	L
PRO+TR-10001000E60	1105 x 1105	1000 x 1000	41 kg	L

Höhe 60 mm

**L** = Lagerartikel (sollte ein Lagerartikel einmal kurzfristig vergriffen sein, kümmern wir uns um schnellstmögliche Nachlieferung)  
**B** = Fertigung auf Bestellung

## EINSATZBEREICHE

Für bodengleiche Schächte im Innen- oder Außenbereich.

## MATERIAL

Zarge aus 2 mm Winkelprofil aus Edelstahl und Deckel aus 3 mm Edelstahl.

## MONTAGE & ÖFFNEN


Die Montage muss fachgerecht nach unserer Montageanleitung erfolgen, die jeder Schachtabdeckung beiliegt. Bei Typen mit Spezialdichtung ist besonders auf einen dichten Anschluss an das Zargenprofil zu achten. Im Lieferumfang sind Hebeschlüssel enthalten, mit deren Hilfe die Schachtabdeckung geöffnet werden kann.

## EIGNUNG / BELASTUNG



## BESONDERE VORTEILE

- Mit Befestigungsankern zum Einbetonieren für sicheren Halt
- Bodengleicher Deckel aus rutschsicherem Edelstahl
- Die Einbau-Zarge hat nur eine Aufbauhöhe von 60 mm
- Mit zusätzlichen Querstreben zur Verstärkung bei Belastung bis Klasse C250
- Mit umlaufender frost- und witterungsbeständiger EPDM-Spezialdichtung
- Eigene Produktion in Premium Qualität mit modernsten Anlagen
- Kurze Lieferzeiten
- Großer Lagerbestand an Standardgrößen



Optional:  
auch mit Ablauf lieferbar!

PRO+TR



Montagevideo  
ansehen

PRO+TR schwere Belastung



Montagevideo  
ansehen



**Komfortschlüssel**

Für bequemes Herausnehmen des Deckels empfehlen wir unseren Komfortschlüssel. (Informationen auf Seite 6)

◀ Anwendungsbeispiel