MASTERLINE

MCPLATE

SCHACHTABDECKUNG EDELSTAHL

System MA-WT - Riffelblech / Tränenblech, mit Öffnungsunterstützung, regensicher, befahrbar

Die Schachtabdeckung System MA-WT ist mit einer Zarge aus 5 mm Edelstahl gefertigt und mit einer umlaufenden frost- und witterungsbeständigen Spezialdichtung versehen, die tagwasser- und geruchsdicht ist. Die Zarge wird bodengleich einbetoniert. Die Befestigung der Platte aus Edelstahl-Tränenblech erfolgt mit einem Schraub-Vorreiberverschluss inkl. einer Messing-Schutzkappe. Das Öffnen wird durch die hochwertigen Gasdruckfedern so unterstützt, dass die Schachtabdeckung von nur einer Person geöffnet und geschlossen werden kann. Eine Fallschutzvorrichtung verhindert das unkontrollierte Schließen. Die Aufbauhöhe beträgt 220 mm.

ANWENDUNGSMÖGLICHKEIT

Für bodengleiche Schächte im Innen- oder Außenbereich, bei denen auf höchste Qualität besonderer Wert gelegt wird und die häufig und ohne besondere Kraftanstrengung geöffnet werden sollen. Speziell für Inspektions- und Revisionsschächte, da für die regelmäßige Wartung das Öffnen und Schließen des Schachtes ohne nennenswerte Kraftanstrengung erfolgen kann.

Die Schachtabdeckung kann auch aus dem Schachtinnenraum geöffnet werden!

MATERIAL

Zarge aus 5 mm Edelstahl und Platte aus 6/7,5 mm Edelstahl-Tränenblech.

DICHTUNG

Dichtungsprofil (insektensicher, witterungsbeständig, austauschbar) umlaufend an der Deckelunterseite angebracht.

VERSCHLUSS

Deckel mit einem Schraub-Vorreiberverschluss inkl. einer Messing-Schutzkappe.

SONDERANFERTIGUNGEN

Auf Anfrage können Sondermaße in jeder gewünschten Größe hergestellt werden.

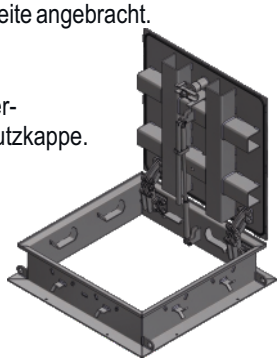

BESONDERE VORTEILE

- Mit Platte aus Edelstahl-Tränenblech
- Mit frost- und witterungsbeständiger Spezialdichtung
- Mit Befestigungsankern für sicheren Halt
- Mit zusätzlichen Querstreben zur Verstärkung
- Mit Gasdruckfedern als Öffnungshilfe
- Mit Kranösen zum einfachen Transport
- Eigene Produktion in Premium Qualität mit modernsten Anlagen
- Kurze Lieferzeiten
- Großer Lagerbestand an Standardgrößen

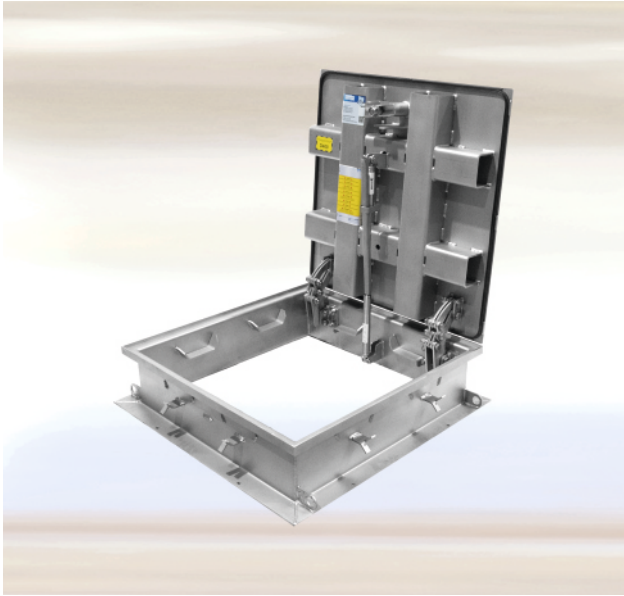

BELASTUNG BIS D400!

Art.-Nr.	Rahmen-außenmaß [ca. mm]	Lichtes Durchgangsmaß [ca. mm]	Gewicht unbefüllt [ca. kg]	L - B
MA-WT-600600E2-D	750 x 750	600 x 600	94 kg	L
MA-WT-800800E2-D	950 x 950	800 x 800	138 kg	L
MA-WT-10001000E2-D	1150 x 1150	1000 x 1000	200 kg	L
MA-WT-12001200E2-D	1350 x 1350	1200 x 1200	253 kg	L

L = Lagerartikel (sollte ein Lagerartikel einmal kurzfristig vergriffen sein, kümmern wir uns um schnellstmögliche Nachlieferung)
B = Fertigung auf Bestellung

MONTAGE & ÖFFNEN

Die Montage muss fachgerecht nach unserer Montageanleitung erfolgen, die jeder Schachtabdeckung beiliegt. Bei Typen mit Spezialdichtung ist besonders auf einen dichten Anschluss an das Zargenprofil zu achten. Im Lieferumfang sind Hebeschlüssel enthalten, mit deren Hilfe die Schachtabdeckung geöffnet werden kann.

OPTIONEN

- **Messingeinsatz:** zum Einbau eines handelsüblichen Profil-Halbzylinders
- **Profilzylinder:** Profilhalbzylinder-Sicherheitsschloss (Zylinderlänge 41,5 mm) zum Einbau in den Messingeinsatz entspr. LKA-Empfehlungen
- **Wärmeisolierung:** 30 mm starke Hartschaumisolierung im Deckel, durch 1 mm starkes Kaschierungsblech geschützt

HINWEIS

Befahrbare Schachtabdeckungen sind ausschließlich für den Einbau in Betriebsflächen mit nichtfließendem geschwindigkeitsbegrenztem Verkehr geeignet.

EIGNUNG / BELASTUNG

Produktvideo ansehen