

BRUNNENABDECKUNG EDELSTAHL QUADRATISCH

SA5 - mit Öffnungsunterstützung, regensicher, überflutungssicher (bis 1m Wassersäule), Oberfläche glasperlengestrahlt



BRUNNENABDECKUNG


Stabiler Deckel aus 4 mm Edelstahlblech, Oberfläche glasperlengestrahlt, mit innenliegender Aufhaltevorrichtung (schützt vor unbeabsichtigtem Zufallen des Deckels / nur von Hand lösbar), mit selbsteinfallendem Verschluss und Messingvoalkappe, nur mit Bedienschlüssel zu öffnen, mit Gasdruckfeder als Öffnungshilfe, am Rahmen mit stabilen, verdeckten Scharnieren, Deckel ca. 100° aufklappbar, Lieferumfang mit Bedienschlüssel.

ZARGE

Typ ES1: Aus Edelstahlprofil mit Mauerankern und Befestigungslaschen zum Einbetonieren oder Andübeln (Standardrahmen).

ZUSATZ

Sicherheitseinsteckschloss zur Einbruchhemmung.

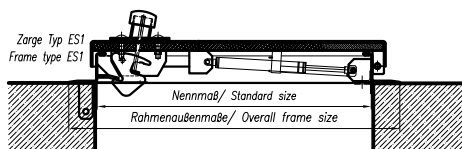

DICHTUNGEN

Alle Abdeckungen sind mit austauschbarer, frost- und witterungsbeständiger Gummidichtung ausgestattet.

	Art.-Nr.	Werkstoff	Nennmaß [ca. mm]	Lichte Weite [ca. mm]	Rahmenseitenmaße [ca. mm]	L - B
Typ E	SA5-600600E	1.4301/1.4571	600	570 x 570	726 x 726	B
	SA5-800800E	1.4301/1.4571	800	770 x 770	926 x 926	B
	SA5-10001000E	1.4301/1.4571	1000	970 x 970	1126 x 1126	B
	SA5-12001200E	1.4301/1.4571	1200	1170 x 1170	1326 x 1326	B
Typ F	SA5-600600F	1.4301/1.4571	600	570 x 570	726 x 726	B
	SA5-800800F	1.4301/1.4571	800	770 x 770	926 x 926	B
	SA5-10001000F	1.4301/1.4571	1000	970 x 970	1126 x 1126	B
	SA5-12001200F	1.4301/1.4571	1200	1170 x 1170	1326 x 1326	B

Sondermaße auf Anfrage!

- L** = Lagerartikel (sollte ein Lagerartikel einmal kurzfristig vergriffen sein, kümmern wir uns um schnellstmögliche Nachlieferung)
- B** = Fertigung auf Bestellung

EINSATZBEREICHE

Schächte aller Art, wie zum Beispiel:

- Brunnenschächte
- Quellschächte
- Entlüftungsschächte
- Abwasserschächte

AUSFÜHRUNGEN

- Typ E: ohne Isolierung
- Typ F: mit Isolierung

SA3



Montagevideo
ansehen