

SCHACHTABDECKUNG EDELSTAHL

Serie 4500 - befüllbar, aufklappbar




Die aufklappbare Schacht-
abdeckung Serie 4500 ist
aus 2,5 mm Edelstahlprofil
gefertigt. Die Einlegetiefe
beträgt 40 mm und die
Aufbauhöhe nur 45 mm.
Die Zarge wird boden-
gleich befestigt. Anschlie-
ßend kann der innere Rah-
men befüllt werden. Der
Innendeckel kann mit Hilfe
eines Scharniers zu 105°

aufgeklappt werden. Die Sicherung/Fixierung des Innendeckels im offenen Zustand erfolgt über die seitlich angebrachte Fallschutzvorrichtung. Die Befestigung des Deckels an der Zarge erfolgt an 2 Verschraubungspunkten. Nach dem Lösen der Schrauben kann der Innendeckel mit Hilfe unserer Hebeschlüssel (nicht im Lieferumfang) problemlos geöffnet werden. Eine Befüllung mit Holz und Hartbodenbelägen oder anderen Materialien ist möglich.

EINSATZBEREICHE

Für bodengleiche Schächte im Innenbereich.

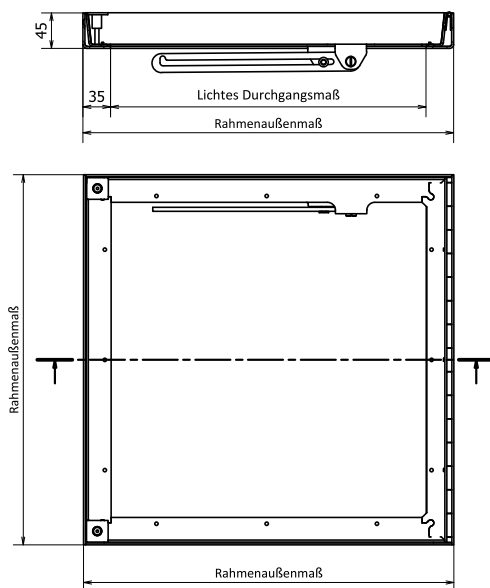

Art.-Nr.	Rahmen- außenmaß [ca. mm]	Lichtes Durchgangsmaß [ca. mm]	Gewicht unbefüllt [ca. kg]	L - B
PRE-400400E45	470 x 470	400 x 400	5,5 kg	L
PRE-500500E45	570 x 570	500 x 500	6,7 kg	L
PRE-600600E45	670 x 670	600 x 600	7,9 kg	L
PRE-700700E45	770 x 770	700 x 700	9,1 kg	L
PRE-800800E45	870 x 870	800 x 800	10,3 kg	L
PRE-900900E45	970 x 970	900 x 900	11,5 kg	L
PRE-10001000E45	1070 x 1070	1000 x 1000	12,7 kg	L

L = Lagerartikel (sollte ein Lagerartikel einmal kurzfristig vergriffen sein, kümmern wir uns um schnellstmögliche Nachlieferung)
B = Fertigung auf Bestellung

MATERIAL

Außen- und Innenrahmen aus 2,5 mm Edelstahlprofil.

MONTAGE & ÖFFNEN

Die Montage muss fachgerecht nach unserer Montageanleitung erfolgen, die jeder Schachtabdeckung beiliegt. Einfaches Aufklappen durch ausgereifte Scharniertechnik. Mit Hilfe des Hebeschlüssels kann die Schachtabdeckung geöffnet werden.

OPTION: AUCH MIT GASDRUCKFEDER LIEFERBAR!

Dadurch kann die Schachtabdeckung von nur einer Person geöffnet und geschlossen werden.

HAUSEIGENE PRODUKTION

Die Schachtabdeckung Serie 4500 wird genau nach Ihren Vorgaben und Wünschen gefertigt. In unserer hauseigenen Produktion setzen wir CAD-gesteuerte Maschinen der neuesten Generation ein. Diese sorgen dafür, dass Sie ein absolutes Top-Produkt erhalten.

EIGNUNG / BELASTUNG



Lieferung ohne Befüllung

BESONDERE VORTEILE

- Im eingebauten Zustand fast unsichtbar
- Die Einlegetiefe beträgt 40 mm
- Durch konische Bauweise leicht zu öffnen
- Eigene Produktion in Premium Qualität mit modernsten Anlagen
- Kurze Lieferzeiten
- Großer Lagerbestand an Standardgrößen