

SCHACHTABDECKUNG STAHL FEUERVERZINKT

System PRO+ - befüllbar, herausnehmbar

+ PRO+LINE

↕ MCFR



Die Schachtabdeckung System PRO+ ist aus 2 mm feuerverzinktem Stahl gefertigt. Die Wannentiefe beträgt 50 mm und die Aufbauhöhe nur 75 mm. Die Zarge ist mit einer umlaufenden frost- und witterungsbeständigen Spezialdichtung versehen, die vor Feuchtigkeit und Tagwasser schützt. Die Zarge wird bodengleich einbetoniert. Anschließend kann die Wanne befüllt werden und in die Zarge eingelegt werden. Die Befestigung des Deckels an der Zarge erfolgt an den 4 Eckpunkten. Der Deckel kann an diesen Punkten mit dem Hebeschlüssel auch heraus genommen werden. Eine Befüllung mit Fliesen, Beton, Kunstharz, Granit, Terrazzoplaten, Holz und Hartbodenbelägen oder anderen Materialien ist möglich.



Die Zarge wird bodengleich einbetoniert. Anschließend kann die Wanne befüllt werden und in die Zarge eingelegt werden. Die Befestigung des Deckels an der Zarge erfolgt an den 4 Eckpunkten. Der Deckel kann an diesen Punkten mit dem Hebeschlüssel auch heraus genommen werden. Eine Befüllung mit Fliesen, Beton, Kunstharz, Granit, Terrazzoplaten, Holz und Hartbodenbelägen oder anderen Materialien ist möglich.

EINSATZBEREICHE

Für bodengleiche Schächte im Innen- oder Außenbereich.

MATERIAL

Zarge und Wanne aus 2 mm feuerverzinktem Stahl.

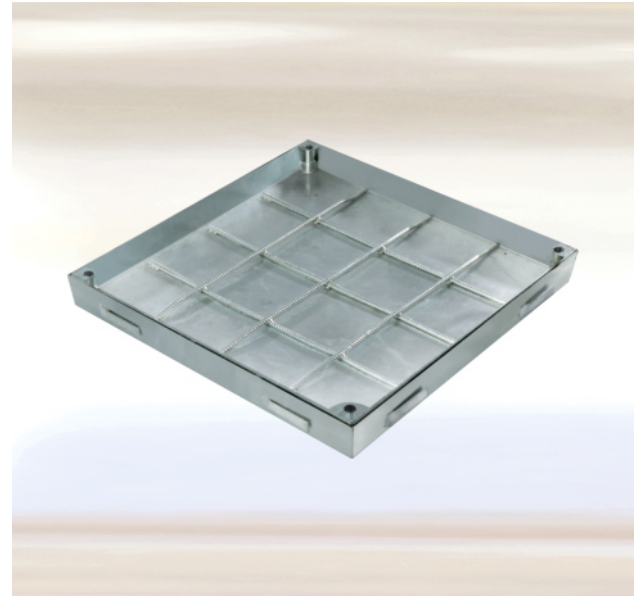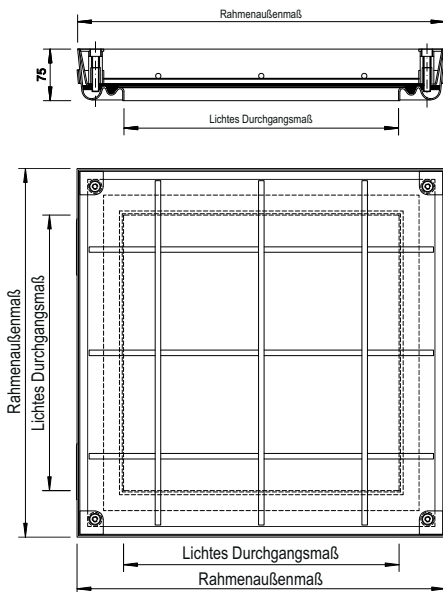

Art.-Nr.	Rahmenaußenmaß [ca. mm]	Lichtes Durchgangsmaß [ca. mm]	Gewicht unbefüllt [ca. kg]	L - B
PRO+300300V75	435 x 435	300 x 300	10 kg	L
PRO+400400V75	535 x 535	400 x 400	13 kg	L
PRO+500500V75	635 x 635	500 x 500	16 kg	L
PRO+600600V75	735 x 735	600 x 600	20 kg	L
PRO+700700V75	835 x 835	700 x 700	24 kg	L
PRO+800800V75	935 x 935	800 x 800	29 kg	L
PRO+900900V75	1035 x 1035	900 x 900	32 kg	L
PRO+10001000V75	1135 x 1135	1000 x 1000	39 kg	L

L = Lagerartikel (sollte ein Lagerartikel einmal kurzfristig vergriffen sein, kümmern wir uns um schnellstmögliche Nachlieferung)
B = Fertigung auf Bestellung


MONTAGE & ÖFFNEN

Die Montage muss fachgerecht nach unserer Montageanleitung erfolgen, die jeder Schachtabdeckung beiliegt. Bei Typen mit Spezialdichtung ist besonders auf einen dichten Anschluss an das Zargenprofil zu achten. Im Lieferumfang sind Hebeschlüssel enthalten, mit deren Hilfe die Schachtabdeckung geöffnet werden kann.

SONDERANFERTIGUNGEN

Auf Anfrage können Sondermaße in jeder gewünschten Größe gefertigt werden.

EIGNUNG / BELASTUNG



BESONDERE VORTEILE

- Mit frost- und witterungsbeständiger Spezialdichtung
- Mit Befestigungsankern für sicheren Halt
- Im eingebauten Zustand fast unsichtbar
- Die Wannentiefe beträgt 50 mm
- Durch konische Bauweise leicht zu öffnen
- Nutzung des Komfortschlüssels (Seite 6) möglich
- Eigene Produktion in Premium Qualität mit modernsten Anlagen
- Kurze Lieferzeiten
- Großer Lagerbestand an Standardgrößen



↑ EASYLIFTER

Für dieses Produkt empfehlen wir unseren EasyLifter. Informationen auf Seite 62